

DTRXDC**ПРИЕМНИК ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ, 13 ФУНКЦИЙ****ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Для дистанционного управления мотором поворотного устройства с регулируемой скоростью РТН355Р и зум-объективами

13 функций (дополнительные функции, 2 сухих контакта)

14 предварительных настроек

До 7 выбираемых скоростей для автоматического панорамного наблюдения

Протоколы связи RS232 и RS485


ОПИСАНИЕ

DTRXDC представляет собой цифровой приемник данных, управляемый микропроцессором и предназначенный для дистанционного управления мотором поворотного устройства с регулируемой скоростью (РТН355Р) и зум-объективом с приводом.

Соединение с управляющим устройством может осуществляться через RS232 или RS485 (в этом случае расстояние соединения составляет максимум 1200 м).

Цифровым приемником данных можно управлять при помощи пульта DCJ. Устройство может вызывать до 14 предварительно установленных положений поворотного устройства и объектива с 4 локальными аварийными сигналами.

Два вспомогательных реле управления обеспечивают управление, например, включением ИК-осветителя, через силовой контакт.

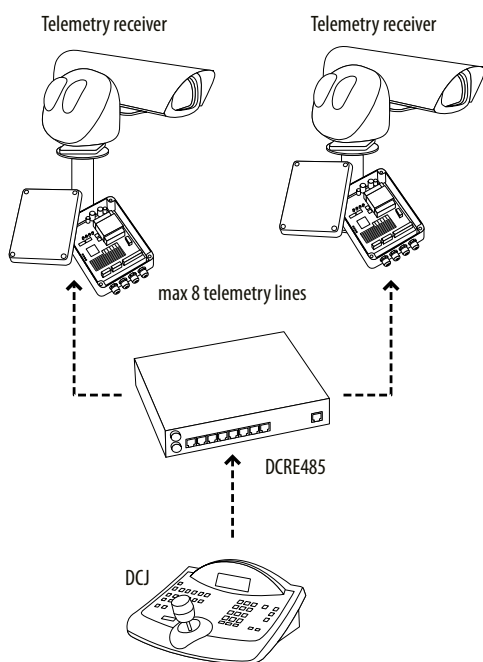

----> Twisted pair RS485 (max distance 1200m / 3937ft) telemetry only

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

13 функций: UP, DOWN, LEFT, RIGHT, AUTO, ZOOM TELE, ZOOM WIDE, FOCUS NEAR, FOCUS FAR, IRIS OPEN, IRIS CLOSE, AUX1, AUX2

99 адресов, которые можно выбрать при помощи DIP-переключателей

Выбираемый последовательный вход: RS232 или RS485

Повторитель RS232 или RS485 для шлейфового подключения

Возможность использования объективов с инверсией полярности и объективов с общим проводом

Функции PRESET / SCAN / PATROL (Предварительная установка / Сканирование / Патрулирование), 4 контакта сигнала тревоги

Возможность запоминания до 14 предварительно установленных функций (мотор поворотного устройства и объектив)

Светодиодный индикатор питания устройства

Цифровая логика и опто-изолированная секция питания

EEPROM для сохранения активных настроек

Поставляется в комплекте с руководством по эксплуатации, 2 заглушками PG11, 4 настенными креплениями и соответствующими крепежными винтами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус из пластмассы

6 кабельных муфт PG11

Размеры: 227x195x100 мм

Вес устройства: 1,7 кг

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение источника питания: 230 В переменного тока, 50/60 Гц

Потребление: 40 Вт

Питание устройства позиционирования: 24 В постоянного тока

Питание объектива: устанавливается в пределах от 6 В постоянного тока до 16 В постоянного тока, 80 мА макс.

Подстроечный резистор для корректировки напряжения для объектива

2 сухих контакта, 1 А 230 В переменного тока или 1 А 24 В переменного тока (AUX1, AUX2)

Предохранитель F1: 630 мА F 250 В

ПРОТОКОЛЫ

VIDEOTEC (1200, 9600 бод)

СВЯЗЬ

Повторитель RS485 и RS232 для шлейфового подключения

Вход телеметрии RS485 для подключения последовательного выхода клавиатуры, максимальное расстояние 1200 м

Вход телеметрии RS485 для подключения последовательного выхода матричного коммутатора SM, максимальное расстояние 1200 м

Вход телеметрии RS232 для подключения ПК или пульта управления, макс. расстояние 15 м

СРЕДА

Внутреннее наблюдение/Наружное

Рабочая температура: 0°C / +45°C (+32°F / +113°F)

СЕРТИФИКАТЫ

Электрическая безопасность (CE (соответствие Директивам Евросоюза)): EN60065

Электромагнитная совместимость (CE (соответствие Директивам Евросоюза)): EN50130-4, EN61000-6-3

Степень защиты IP: EN60529 (IP56)

Сертификат EAC

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

PTH355P Поворотное устройство

SM82A Матричный коммутатор видеосигнала с 8 входами и 2 выходами

SM164B Матричный коммутатор видеосигнала с 16 входами и 4 выходами

SM328B Матричный коммутатор с 32 входами и 8 выходами

DCJ Пульт управления видеосигналами и телеметрией


Модернизация снятой с производства продукции: для получения более подробной информации обращайтесь в компанию VIDEOTEC.

УПАКОВКА

Номер модели	Вес	Размеры (ШхВхД)	Количество штук в коробке
DTRXDC	1,9kg	12x21x30cm	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

Размеры в миллиметрах.

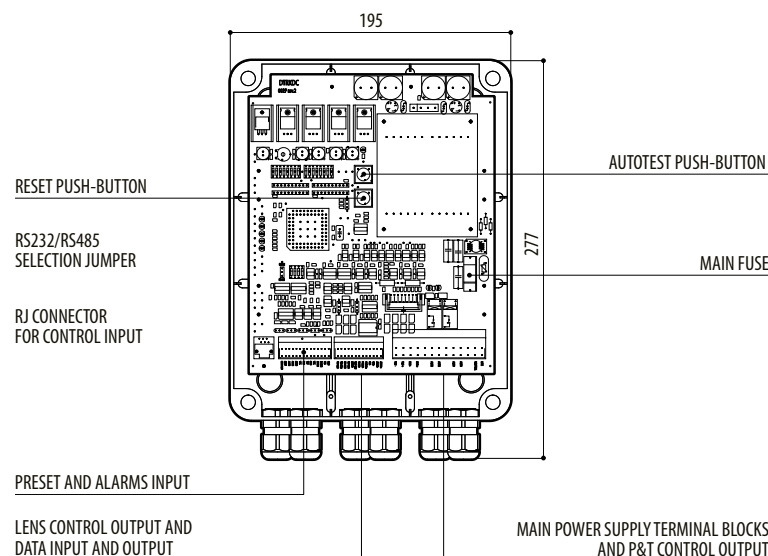

DTRXDC