

Система охранного патрулирования

СИСТЕМА ОХРАННОГО ПАТРУЛИРОВАНИЯ DIGITOOL® ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОЛНЫЙ СПЕКТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ, ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ, ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЧАСТНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРОВ. DIGITOOL™ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ТАКИХ ПРИМЕНЕНИЙ КАК ПАТРУЛИРОВАНИЕ И СБОР ДАННЫХ.

DigiTool®
Digital Data acquisition



- Сбор данных – собирает данные патрулей завершённых охранным персоналом
- Отчетность – различные варианты отчетности: патрули, события и т.п.
- Высокий уровень безопасности – помечает и определяет места и активы, которым необходимы патрулирование и наблюдение
- Универсальная сетевая система – возможность управления многими объектами и охранниками
- Повышение качества обслуживания – контроль производительности ваших охранников и принятие незамедлительных решений, когда это необходимо
- ПО системы управления патрулем – мониторинг патруля и полное управление клиентами, местами, событиями, аппаратными средствами, охранниками, маршрутами и отчетами
- Множество удаленных станций – используя RS-232, PSTN и TCP/IP подключение посредством MD-N32
- Срок службы батареи – GC-01 продолжительность автономной работы до 6 месяцев или 300 000 считываний

Компоненты системы:

GA-01
Контрольный жетон



GA-06
Кобура из кожи



AT-32B
Ключ жетон



GA-02
Книга событий



GA-12
Книга событий



GC-01
Анти-вандальный жезл считыватель




GC-02/3
Зарядное устройство



GC 50
Внешнее хранилище / Коммуникатор



GS-01
ПО DigiTool® Reports Lite

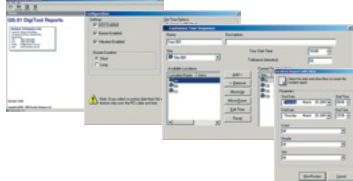

GS-02
ПО DigiTool® Call Center



Спецификация	GC-01	GC-02/GC-03	GC-50
Диапазон рабочего питания	3.0–3.6 VDC	9–12 VDC	
Входной ток, режим ожидания	6 мкА	0.1 mA	30 mA
Входной ток, макс.	21 мкА	500 mA	150 mA
Рабочая температура, диапазон	-31°C до 63°C	-20°C до 60°C	
Влажность при эксплуатации	Влажность при эксплуатации от 0 до 95% (без конденсации)		
Размеры (В x Ш x Г)	175 (В) x 33 (Дм) мм	100 x 82 x 80 мм	150 x 120 x 30 мм
Вес	225 гр	200 гр	230 гр



• EN ISO 13485



ROSSLARE
SECURITY PRODUCTS

www.rosslaresecurity.com

info@rosslaresecurity.com

5505-0230507-00