

HTV

КОЖУХ ИЗ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ТЕПЛОВИЗОРОВ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Германиевое стекло

IP66/IP67 (с кабельными сальниками или дополнительными уплотнительными кольцами)

Предусматривает использование кронштейна с внутренним кабельным каналом

Откидной кожух, простота технического обслуживания камеры

Доступные комплектующие: нагреватель, источник питания для камеры, аварийный защитный выключатель

ОПИСАНИЕ

Этот кожух подходит для установки тепловизоров с компактными объективами для наблюдения даже в полной темноте.

Кожух можно использовать для различных систем дневного и ночного наблюдения для таких целей, как мониторинг и спасение в случае пожара, обеспечение общественной безопасности, а также осуществление видеонаблюдения в аэропортах, на промышленных объектах и контроль за состоянием окружающей среды.

Система с откидывающейся крышкой гарантирует свободный доступ к камере и всем внутренним соединениям.

Широкий ассортимент комплектующих для монтажа оборудования обеспечивает возможность установки в любых условиях.



HTV

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ

Номер модели	Солнцезащитный козырек кожуха	Источник питания 230Vac	Источник питания 24Vac	Диаметр германиевого окна
HTV32K1A000	✓	✓	–	50mm
HTV32K2A000	✓	–	✓	50mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Изготавливается из алюминия

Солнцезащитный козырек из АБС-материала

Эпоксиполиэстеровое порошковое покрытие, цвет RAL9002

Внешние винты из нержавеющей стали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кабельные муфты: 3xM16

Размеры (ШxВxД): 176x160x514mm

Вес устройства: 4кг

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание/Потребление тока (модель без дополнительных устройств):

- от 12Vdc до 24Vdc, 1А макс.
- от 12Vac до 24Vac, 1А макс., 50/60Hz
- от 120Vac до 230Vac, 400mA макс., 50/60Hz

Питание/Потребление тока (модель с нагревателем, Топ 15°C±3°C, Тoff 22°C±3°C):

- от 12Vdc до 24Vdc, 3А макс.
- от 12Vac до 24Vac, 3А макс., 50/60Hz
- от 120Vac до 230Vac, 400mA макс., 50/60Hz

Источник питания для камеры:

- V_{IN} от 100Vac до 240Vac, 50/60Hz
 V_{OUT} 12Vdc, 1А
- V_{IN} 230Vac, 50/60Hz
 V_{OUT} 24Vac, 400mA, 50/60Hz

ОКНО КОЖУХА

Материал: Германиевое

Размеры:

- Диаметр: 55mm
- Толщина: 2mm

Обработка внешней поверхности: Покрытие против царапин (высокопрочное углеродное покрытие- DLC), Антибликовое покрытие

Обработка внутренней поверхности: Антибликовое покрытие

Спектральный диапазон: от 7.5µm до 14µm

- Средний коэффициент пропускания (от 7.5µm до 11.5µm): 90%
- Средний коэффициент пропускания (от 11.5µm до 14µm): 77%

СРЕДА

Внутреннее наблюдение/Наружное наблюдение

Рабочая температура (с нагревателем): от -20°C до +60°C

СЕРТИФИКАТЫ

Электрическая безопасность (СЕ (соответствие Директивам Евросоюза)): EN60950-1

Электромагнитная совместимость (СЕ (соответствие Директивам Евросоюза)): EN50130-4, EN61000-6-3

Степень защиты IP: EN60529

- IP66/IP67 (с кабельными муфтами)
- IP66/IP67 (с кронштейном с внутренним кабельным каналом, с уплотнительными кольцами)
- IP55 (с кронштейном с внутренним кабельным каналом)
- IP44 (с двойным фильтром для воздухообмена)

Сертификат EAC

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ОНЕН26	Нагреватель, 120Vac/230Vac для кожухов NOV, HTV, VERSO, VERSO COMPACT
ОНЕН27	Нагреватель, 12Vdc/24Vac для кожухов NOV, HTV, HTC, VERSO и VERSO COMPACT
ОНОВPS1B	Источник питания для камеры с широким диапазоном напряжения: вход 100-240Vac - выход 12Vdc, 15W, для кожухов NOV и HTV
ОНОВPS2B	Источник питания для камеры: вход 230Vac - выход 24Vac, 10 ВА, для кожухов NOV и HTV
ОНОВТА1	Защитный переключатель, расположенный на плате, винты с защитой от вскрытия и ключ для кожуха NOV
ОНЕГВВ	Распределительная коробка, защищенная от погодных условий
ОВВВIP8	Комплект уплотнительных колец (3xM16) IP66/IP67 для кронштейнов WBOVA2 и WCM4A2 для кожухов PUNTO, NOV, HTV, HTC, VERSO, VERSO POLAR, VERSO COMPACT, HEV, HEK

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

РТН300	Устройство горизонтального/вертикального поворота
--------	---

КРОНШТЕЙНЫ И АДАПТЕРЫ

WBJA	Настенное крепление
WBOVA2	Настенный кронштейн с внутренним кабельным каналом
WBOV3A2	Настенный кронштейн с внутренним кабельным каналом, опорной пластиной и опорной коробкой, не подходит для ONEBVF1, ONEBVF2 и ONEBVF3
WCM3A	Потолочное крепление с шаровым шарниром
WCM5A	Потолочное крепление с шаровым шарниром
WCM4A2	Потолочное крепление с внутренним кабельным каналом
WFWCA	Кронштейн с шарниром

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ОНТВ32SUP	Цельная верхняя часть
-----------	-----------------------


УПАКОВКА

Номер модели в коробке	Вес	Размеры (ШxВxД)	Количество штук в коробке
HTV32K1A000	3.4kg	19.5x14.5x53cm	4



ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

Размеры в миллиметрах.

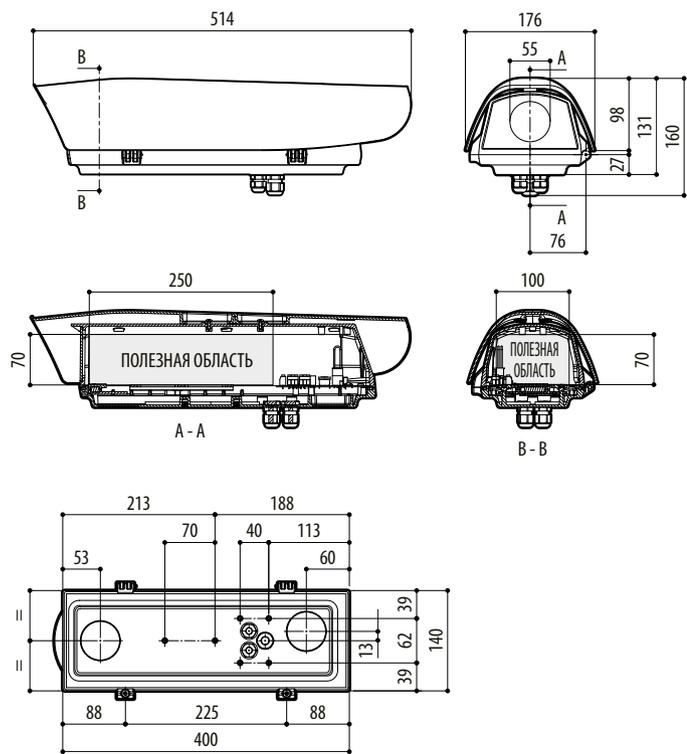

HTV