

PTH355P

УЛИЧНОЕ ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготавливается из нержавеющей алюминия

Допустимая сбалансированная нагрузка: до 12 кг

Двигатели постоянного тока: (24Vdc)

Управляется приемником телеметрических сигналов DTRXDC

Функция предварительной настройки

Внутренние настраиваемые ограничители горизонтального поворота и вертикального наклона

Скорость горизонтального поворота 30°/с, скорость вертикального наклона 18°/с

ОПИСАНИЕ

Мотор поворотного устройства PTH355P изготавливается из алюминия с защитным эпоксиполиэстеровым покрытием RAL9002. Устройство обеспечивает максимальную скорость горизонтального поворота до 30°/с и максимальную скорость вертикального наклона до 18°/с. Угол горизонтального поворота составляет 345°, угол вертикального наклона - 360°. Доступна модель устройства мощностью 24 В постоянного тока. Возможно использовать функцию предварительной настройки с помощью систем телеметрии и легко управлять PTH355P с помощью пульта DCJ со специальным приемником телеметрических сигналов DTRXDC.



ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ

Номер модели	Источник питания	Autopan	Предварительные настройки	Потребление макс.
PTH355P	24 В постоянного тока	—	✓	22 Вт

Мотор поворотного устройства не подходит для продолжительного использования функции автоматического панорамного наблюдения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Изготавливается из нержавеющей алюминия
 Эпоксиполиэстеровое порошковое покрытие, цвет RAL9002
 Внешние винты из нержавеющей стали
 Прямое/обратное положение для монтажа
 Поставляется в комплекте с боковым кронштейном для кожуха камеры и вспомогательными приспособлениями для монтажа
 Стандартные предварительные настройки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Размеры: 144x161x180 мм
 Допустимая нагрузка: 12 кг макс. (сбалансированная)
 Вращение по горизонтали: 0-345°
 Скорость горизонтального поворота: 30°/с
 Крутящий момент поворота: 6Нм
 Внутренние настраиваемые ограничители горизонтального поворота
 Угол наклона: 0-360°
 Скорость вертикального вращения: 18°/с
 Момент наклона: 6Нм
 Погрешность: поворот 0,16°, наклон 0,15°
 Внутренние настраиваемые ограничители вертикального наклона
 Кабельные муфты: 2хPG11
 Вес устройства: 3,6 кг

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок питания 24 В переменного тока
 Потребление мотора для поворота 7 Вт макс.
 Потребление мотора для наклона 7 Вт макс.
 Потенциометр: 10 кОм, многократное вращение (10 оборотов, макс. 1 млн оборотов вала)
 Макс. расстояние до приемника DTRXDC: 15 м или 5 м с предварительными установками

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

Размеры в миллиметрах.

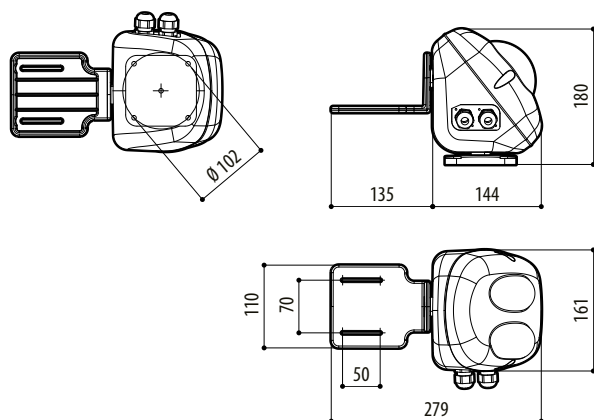

PTN355P

СРЕДА

Внутреннее наблюдение/Наружное
 Рабочая температура: -20°C / +50°C
 Защита от солевого тумана, до 1000 часов (ISO9227)

СЕРТИФИКАТЫ

Электрическая безопасность (CE (соответствие Директивам Евросоюза)): EN60065
 Электромагнитная совместимость (CE (соответствие Директивам Евросоюза)): EN50130-4, EN61000-6-3
 Степень защиты IP: EN60529 (IP66)
 Сертификат EAC

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

DTRXDC Приемник телеметрических сигналов, 13 функций
 Кожухи PUNTO, HEB, HEK, NOV, VERSO, VERSO COMPACT

КРОНШТЕЙНЫ И АДАПТЕРЫ

PTAC Настенный кронштейн для поворотного устройства PTN300
 WFWBTA Кронштейн для поворотного устройства серии PTN

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ОРТНЗМАН Комплект для технического обслуживания
 ДОТРТН300 Комплект для монтажа поворотного устройства PTN300

УПАКОВКА

Номер модели	Вес	Размеры (ШхВхД)	Количество штук в коробке
PTN355P	4 кг	17.5x27x23cm	6